

Zurropunkt L-VLBG-PLUS 16.000 daN - M36 mit Sonderlänge H=36-223 mm

Artikel-Nr: 8600778



In Längen von H=36-223 mm lieferbar. Bei Bestellung unbedingt mit angeben !


Der VLBG-PLUS als schraubbarer Schwerlastzurropunkt für Ladeflächen und Ladungen.

- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurropkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Zurropunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Allseitig voll belastbar
- Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrod-DT im Lieferumfang enthalten und als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse.
- Unverlierbare jedoch austauschbare Spezialschraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben minimiert).
- Klemmfeder wirkt geräuschkämpfend und hält die Zurropöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Zurropmittels möglich.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurropunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurrgpunkt L-VLBG-PLUS 16.000 daN - M36 mit Sonderlänge H=36-223 mm

Artikel-Nr: 8600778

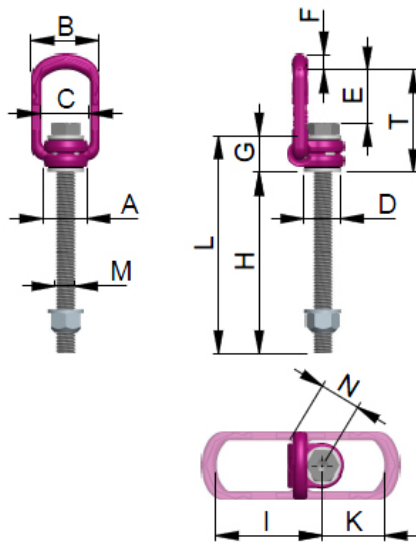

T	197 mm	7-3/4"
A	77 mm	3"-1/32"
B	122 mm	4-13/16"
C	82 mm	3-1/4"
D	70 mm	2-3/4"
E	97 mm	3-13/16"
F	26,5 mm	1-3/64"
G	77 mm	3"-1/32"
H	36-223 mm	36-223
I	205 mm	8-1/16"
K	110 mm	4-11/32"
L	113-300 mm	113-300
M	M36 mm	M36
N	87 mm	3-7/16"
zulässige Zurrkraft	16000 daN	null