

Ringmutter starr RM - M16

Artikel-Nr: 55460




Hochfeste 8-Eck-Ringmutter für Durchgangsschrauben Güte 8.8.

- Deutlich höhere Tragfähigkeit (gegenüber DIN 582) bei senkrechter Belastung.
- Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Schnelle und einfache Montage.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Ringmutter starr RM - M16

Artikel-Nr: 55460

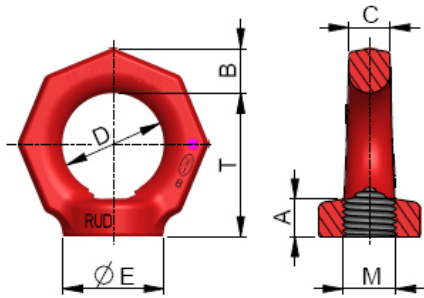

Gewicht	0.26 kg	0.57 lbs
Nenntragf. WLL	800 kg	1760 lbs
T	48 mm	1-7/8"
A	13 mm	1/2"
B	15 mm	19/32"
C	14 mm	9/16"
D	35 mm	1-3/8"
E	35 mm	1-3/8"
M	M16 mm	M16