

Ringmutter starr RM - M18

Artikel-Nr: 55342




Hochfeste 8-Eck-Ringmutter für Durchgangsschrauben Güte 8.8.

- Deutlich höhere Tragfähigkeit (gegenüber DIN 582) bei senkrechter Belastung.
- Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Schnelle und einfache Montage.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Ringmutter starr RM - M18

Artikel-Nr: 55342

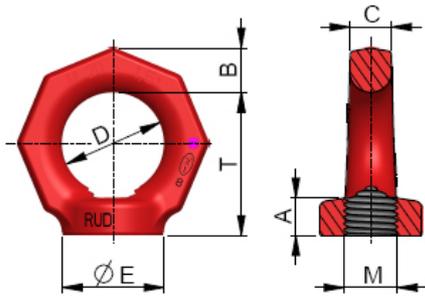

Gewicht	0.39 kg	0.88 lbs
Nennttragf. WLL	1200 kg	2640 lbs
T	55 mm	2-5/32"
A	16 mm	5/8"
B	17 mm	43/64"
C	16 mm	5/8"
D	40 mm	1-9/16"
E	40 mm	1-9/16"
M	M18 mm	M18