

## Ringmutter starr RM - M24

Artikel-Nr: 55394




Hochfeste 8-Eck-Ringmutter für Durchgangsschrauben Güte 8.8.

- Deutlich höhere Tragfähigkeit (gegenüber DIN 582) bei senkrechter Belastung.
- Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Schnelle und einfache Montage.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Ringmutter starr RM - M24

Artikel-Nr: 55394

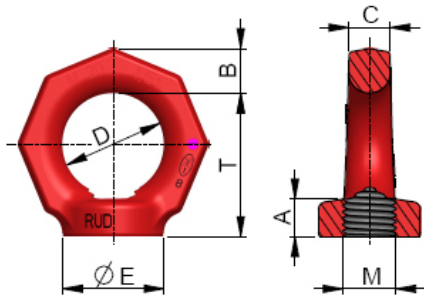

<b>Gewicht</b>	0.70 kg	1.54 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	2000 kg	4400 lbs
<b>T</b>	70 mm	2-3/4"
<b>A</b>	20 mm	3/4"
<b>B</b>	21 mm	13/16"
<b>C</b>	20 mm	3/4"
<b>D</b>	50 mm	1-31/32"
<b>E</b>	50 mm	1-31/32"
<b>M</b>	M24 mm	M24