

## Ringmutter starr RM - M6

Artikel-Nr: 55254




Hochfeste 8-Eck-Ringmutter für Durchgangsschrauben Güte 8.8.

- Deutlich höhere Tragfähigkeit (gegenüber DIN 582) bei senkrechter Belastung.
- Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Schnelle und einfache Montage.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Ringmutter starr RM - M6

Artikel-Nr: 55254

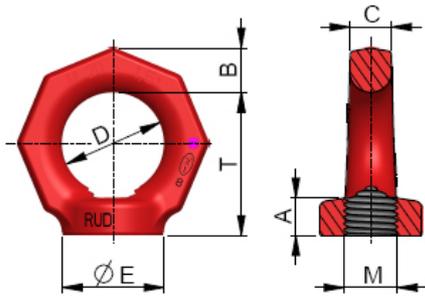

<b>Gewicht</b>	0.10 kg	0.22 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	100 kg	220 lbs
<b>T</b>	34 mm	1-11/32"
<b>A</b>	11 mm	7/16"
<b>B</b>	11 mm	7/16"
<b>C</b>	10 mm	3/8"
<b>D</b>	25 mm	63/64"
<b>E</b>	25 mm	63/64"
<b>M</b>	M6 mm	M6