

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M16

Artikel-Nr: 7907795




ICE-Ringschraube IRS-LT mit 3xWLL entsprechend DIN 580 in axialer Richtung mit gestempelter Axial-Tragfähigkeitsangabe auf dem Bauteil.

- Einsetzbar bis -60°C.
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Chrom-VI frei passiviert und ICE-Pink pulverbeschichtet
- Dreht sich nicht automatisch in Krafrichtung ein. Entspricht nicht der RAG-Norm.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M16

Artikel-Nr: 7907795

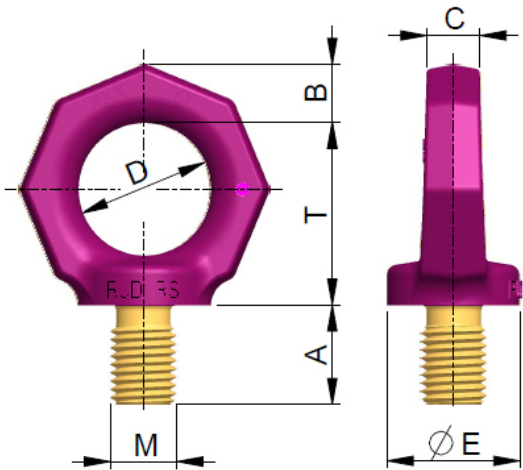

Gewicht	0.30 kg	0.66 lbs
Nennttragf. WLL	1500 kg	3300 lbs
T	48 mm	1-7/8"
A	24 mm	15/16"
B	15 mm	19/32"
C	14 mm	9/16"
D	35 mm	1-3/8"
E	35 mm	1-3/8"
M	M16 mm	M16