

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M20

Artikel-Nr: 7907796




ICE-Ringschraube IRS-LT mit 3xWLL entsprechend DIN 580 in axialer Richtung mit gestempelter Axial-Tragfähigkeitsangabe auf dem Bauteil.

- Einsetzbar bis -60°C.
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Chrom-VI frei passiviert und ICE-Pink pulverbeschichtet
- Dreht sich nicht automatisch in Krafrichtung ein. Entspricht nicht der RAG-Norm.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M20

Artikel-Nr: 7907796

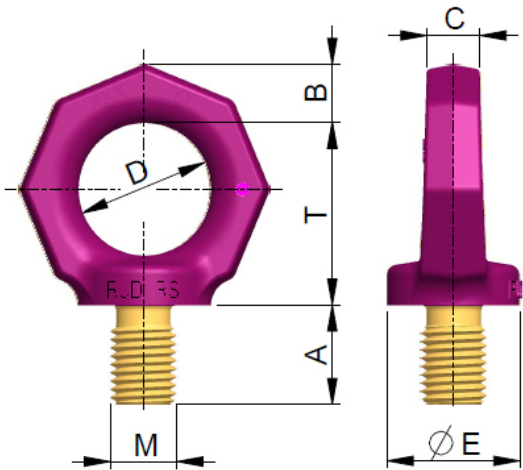

Gewicht	0.47 kg	1.04 lbs
Nennttragf. WLL	2500 kg	5500 lbs
T	55 mm	2-5/32"
A	30 mm	1-3/16"
B	17 mm	43/64"
C	16 mm	5/8"
D	40 mm	1-9/16"
E	40 mm	1-9/16"
M	M20 mm	M20