

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M30

Artikel-Nr: 7907798




ICE-Ringschraube IRS-LT mit 2,5 x WLL entsprechend DIN 580 in axialer Richtung mit gestempelter Axial-Tragfähigkeitsangabe auf dem Bauteil.

- Einsetzbar bis -60°C.
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Chrom-VI frei passiviert und ICE-Pink pulverbeschichtet
- Dreht sich nicht automatisch in Krafrichtung ein. Entspricht nicht der RAG-Norm.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M30

Artikel-Nr: 7907798

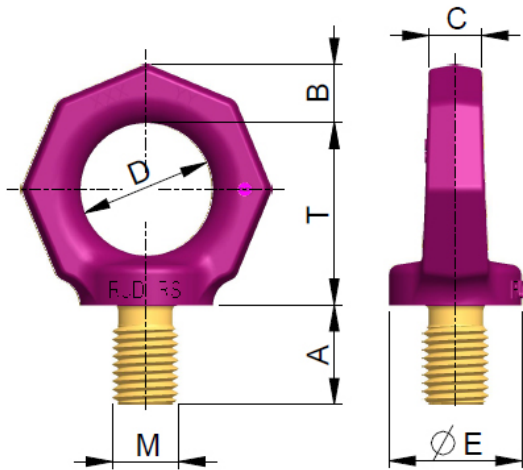

Gewicht	1.62 kg	3.57 lbs
Nennttragf. WLL	5600 kg	12340 lbs
T	85 mm	3-11/32"
A	45 mm	1-25/32"
B	26 mm	1"
C	24 mm	15/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	60 mm	2-3/8"
M	M30 mm	M30