

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M36

Artikel-Nr: 7907799




ICE-Ringschraube IRS-LT mit 2,5 x WLL entsprechend DIN 580 in axialer Richtung mit gestempelter Axial-Tragfähigkeitsangabe auf dem Bauteil.

- Einsetzbar bis -60°C.
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Chrom-VI frei passiviert und ICE-Pink pulverbeschichtet
- Dreht sich nicht automatisch in Krafrichtung ein. Entspricht nicht der RAG-Norm.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M36

Artikel-Nr: 7907799

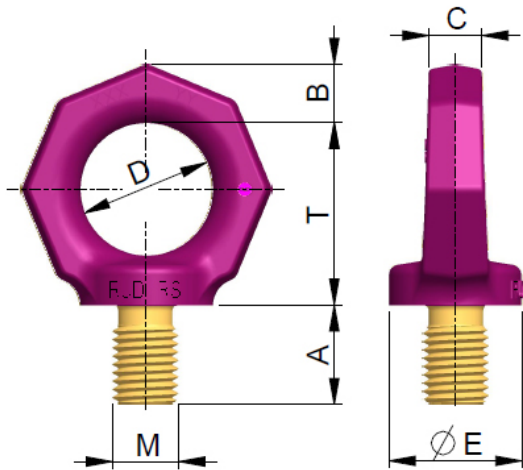

Gewicht	6.50 kg	14.33 lbs
Nennttragf. WLL	8800 kg	19400 lbs
T	130 mm	5-1/8"
A	54 mm	2-1/8"
B	43 mm	1-11/16"
C	38 mm	1-1/2"
D	90 mm	3-17/32"
E	100 mm	3-15/16"
M	M36 mm	M36