


## VIP-Einsteckringgabel VERG-10

Artikel-Nr: 8600132

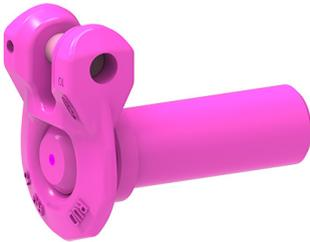

VERG - als Steckbolzen einsetzbar für Werkzeugtransport oder ähnliche Anschlagarten. Überall dort, wo nur Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind.


Maße D und L bitte bei Bestellung angeben!

- Minimaler ØD = 28 mm
- Maximaler ØD = 48 mm
- Bohrungsdurchmesser = D+1 mm
- Mindest-Bolzenlänge L = 2xD

In Verbindung mit Spreizstrebe oder Traverse für senkrechtes Anschlagen empfohlen. Achtung: Beim Hebevorgang unbedingt am Bund anschlagen! VIP-Einsteck-Ringgabeln sind keine Lagerware, Fertigung nur auf Kundenwunsch. Entsprechende Lieferzeit berücksichtigen.

## VIP-Einsteckringgabel VERG-10

Artikel-Nr: 8600132

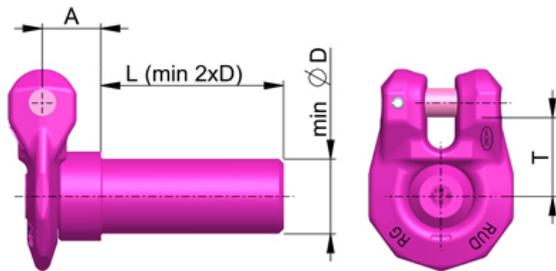

<b>Gewicht</b>	0.0 kg	0.00 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	4000 kg	8800 lbs
<b>T</b>	33 mm	1-5/16"
<b>A</b>	18 mm	23/32"
<b>D</b>	28 mm	1-1/8"