

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-10

Artikel-Nr: 7984260




VIP-Standard-Isoliergehänge zum Schweißen von am Kran hängender Last, die Gefahr des Stromdurchflusses in die Krananlage wird minimiert. Mit eingebauter VIP-Gabelkopf-Isolierlasche bis max. 1000 V isoliert. Max. Betriebstemperatur +80°C. Verwendbar bis Kranhaken Nr. 5 DIN 15401.

V-SIG bestehend aus:

- 1x VIP-A-Glied
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Gabelkopfschäkel
- 1x VIP-Gabelkopf-Isolierlasche
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Cobra-Haken

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-10

Artikel-Nr: 7984260

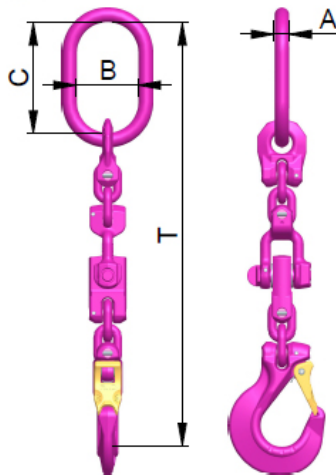

Gewicht	4.02 kg	9.5 lbs
Nenntragf. WLL	4000 kg	8800 lbs
T	515 mm	20-3/8"
A	18 mm	23/32"
B	75 mm	2-15/16"
C	135 mm	5-5/16"