

Ringbock VRBG-31,5t - VRBS auf Platte

Artikel-Nr: 7910387




Schraubbarer, allseitig belastbarer Ringbock mit geteilter Krafteinleitung.

- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Original-RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“
- Montage mit Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Ringbock VRBG-31,5t - VRBS auf Platte

Artikel-Nr: 7910387

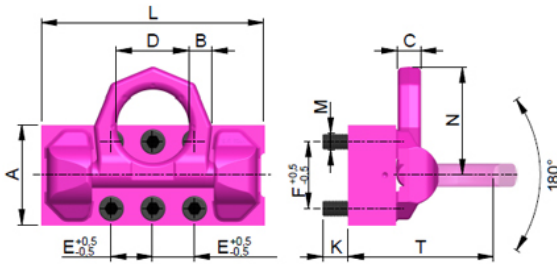

Gewicht	66.35 kg	146.28 lbs
Nennttragf. WLL	31500 kg	69440 lbs
T	265 mm	10-7/16"
A	180 mm	7-1/16"
B	42 mm	1-21/32"
C	42 mm	1-21/32"
D	130 mm	5-1/8"
E	75 mm	2-15/16"
F	120 mm	4-3/4"
K	46 mm	1-13/16"
L	400 mm	15-3/4"
M	M30 mm	M30
N	195 mm	7-11/16"