

Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 13400 daN

Artikel-Nr: 7993149




- Ausführung in VIP-Qualität
- Oberfläche: Zinkphosphatiert
- Ringlasche mit LC in daN gekennzeichnet
- Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung
- Material des Anschweißklotzes: S355J2+N (1.0577+N)

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 13400 daN

Artikel-Nr: 7993149

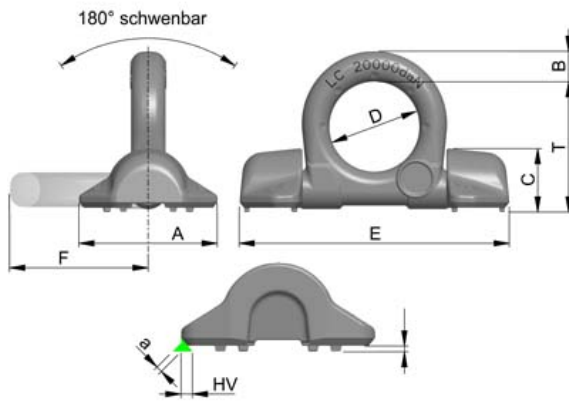

Gewicht	1.64 kg	3.53 lbs
T	84 mm	3-5/16"
A	88 mm	3-15/32"
B	20 mm	3/4"
C	39 mm	1-9/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	170 mm	6-11/16"
F	92 mm	3-5/8"
zulässige Zurrkraft	13400 daN	null